

# Cool Running Car Film

クールランニングカーフィルム

## 特 長

### COOL SUMMER

優れた熱線遮断効果は快適・省エネ効果抜群！

### UV CUT

紫外線を99%カットし、内装等の変色退色効果や、日焼け防止効果絶大！

### SAFETY

万一ガラスが割れた場合でも飛散防止効果により安全性を高めます。

### PRIVACY

外から車内が見えにくくなりますのでプライバシーを守ります。

### CLEAR VIEW

徹底的にクリアな視界を追求しましたので、夜間や暗闇でも視界良好です。

### SUNBLIND

太陽光線のまぶしさを軽減させ、ドライバーの目の疲れを軽減させます。

## 光学特性

製品コード	可視光線透過率 (%)	紫外線透過率 (%)	日射			赤外線カット率 (%)	遮蔽係数
			透過率 (%)	反射率 (%)	吸収率 (%)		
3mm フロートガラス	91	65	85	8	7	7	1.00
ICR-5HD	7	<1	31	6	63	85	0.61
ICR-15HD	13	<1	35	6	59	85	0.63
ICR-20HD	17	<1	38	6	56	84	0.66

※上記データはJIS S3107に基づき測定した実測値であり、保証値ではありません。  
※赤外線カット率はフィルム単体に対して、波長域 1500nm-2,200nmにおける透過率の平均値を測り、100%から差し引いてカット率としています。(数値は実測値であり、保証値ではありません。)


## ⚠️ ご注意

- カーフィルムは道路運送車輛の保安基準により、前面/運転席側面/助手席側面の各面に張る場合70%以上のガラス可視光線透過率が必要です。自動車により可視光線透過率が異なりますので、測定器にて計測してください。
- 施工直後、フィルム面が白濁する場合がございますが、施工時に使用した水分がガラス面に残り水蒸気化したもので、経時で水は抜けます。
- 施工後、フィルムが完全に密着するまで、窓の開閉やリアガラスの熱線スイッチを入れたりしないでください。
- 施工後のフィルム面洗浄は、柔らかい布等を使って水洗いしてください。また、ひどく汚れた際には中性洗剤を使用してください。

## COLOR SAMPLE

スーパー断熱スモークタイプ

サイズ: 1070mm × 20m

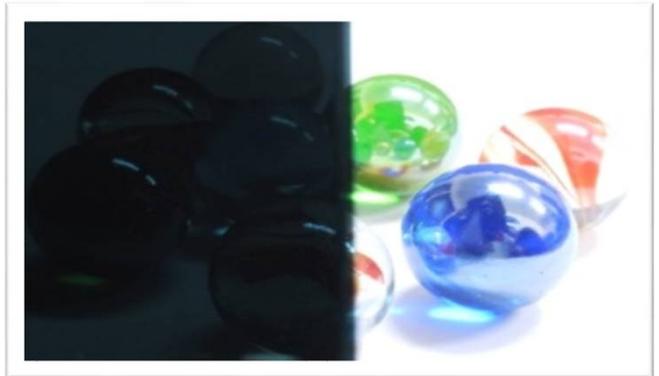

ICR-5HD



ICR-15HD



ICR-20HD

※3種類、すべて原着フィルムです。

発売元

有限会社藤和ケミカル

神奈川県相模原市中央区上溝4400

熱線・UVカットで快適！クールランニングドライブ